


TOUR D'ETABLI

VMO-0657

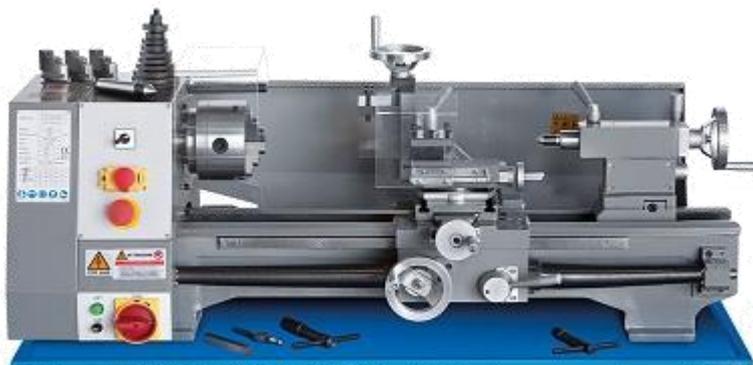

Caractéristiques :

VMO-0657

Hauteur de pointe	125 mm
Diamètre maxi au-dessus du banc	250 mm
Diamètre au-dessus chariot	150 mm
Distance entre pointes	550 mm
Mandrin auto-centrant 3x3	125 mm
Passage barre	20 mm
Cône de broche	MT3
Hauteur de l'outils	12 mm
Cône de contre pointe	MT2
Vitesse de broche (tr/min)	(6) 125 – 2000
Vitesse d'avance longitudinale (mm/tr)	0,1 – 0,2
Vitesse d'avance transversale (mm/tr)	
Plage filetage métrique	0,4 – 3,5 mm
Plage filetage en pouce (TPI)	18 – 44
Puissance moteur	230V 50Hz 0,55 kW
Dimensions (mm)	1220 x 480 x 460h
Poids	145 kg

Accessoires compatibles :



VMO-M049/125



Mors doux



Kit de démarrage
VMO-B007/12



Contre-pointe rotative
VMO-C046/2

Accessoires inclus :

- Mandrin auto-centrant 3+3
- Contre-pointe fixe CM2
- Contre-pointe fixe CM3
- Protection de la vis-mère
- Protection de la tourelle
- Protection de la broche
- Protection contre les projections à l'arrière
- Tourelle fixe pour outils de 12mm
- Chariot de la contre-pointe à serrage rapide
- ...

Ed.2209

