

CENTRE D'USINAGE XM500

X : 500mm Y : 400mm Z : 450mm

Broche : 7.5KW – 8000 tr/min

Magasin outils : 12 positions



Machine compacte de la gamme XM, robuste et polyvalente pour les ateliers de mécanique qui souhaitent disposer d'une machine pour des pièces de petites dimensions. La version de base est évolutive pour s'adapter à vos besoins. Un plateau de 200 mm peut-être monté en horizontal ou vertical et être géré en 4ème axe continu.


Prédisposition prise réseau LAN, prédisposition 4ème axe et boîtier manivelle déporté inclus.

POINTS FORTS:


- Structure en fonte
- Ergonomie du poste de travail
- Accessibilité de la zone de travail

CARACTERISTIQUES DE BASE:

Type CNC	VSC1020M
Table de Travail	
Dimension de table	770 x 300 mm
Rainure en T	16 x 3 x 80 mm
Charge admissible	300 Kg
Courses machine mm	
Vitesse en rapide	X-Y : 28m/min Z : 25m/min
Axe X	500 mm
Axe Y	400 mm
Axe Z	450 mm
Broche	
Cône de broche	BT40 – ISO40
Vitesse	8000 tr/min
Puissance	7.5 KW en S1

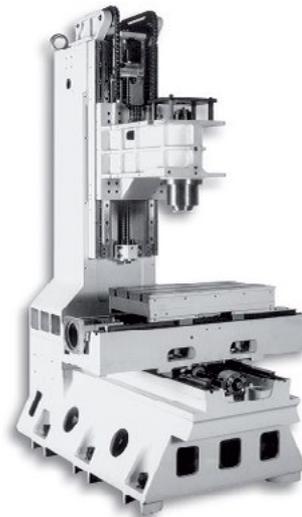

Structure en Fonte

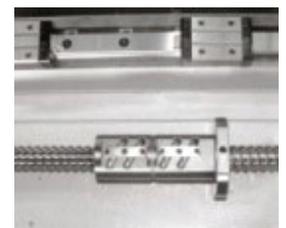

Vis à bille avec guidage linéaire

Changeur d'outils


Nombre	12
Diamètre maxi	100
Longueur maxi	300
Poids maxi des outils	6 Kg

Encombrement

Poids Machine	3 200 Kg
Largeur x Prof. x Hauteur (mm)	1870 x 2150 x 2560
Puissance Absorbée	12 KW

OPTIONS DISPONIBLES:

- Variante avec CNC 1050DM
- Mise en veille automatique
- Pupitre de commande avec Joystick Boitier
- Importation de fichier DXF
- Règle de mesure Haute précision (0,001 mm)
- Magasin avec bras 24 positions Random
- Convoyeur à copeaux et chariot
- Unité de refroidissement
- Broche 12 000 tr/min
- Broche 15 000 tr/min
- Electrobroche 24 000 tr/min
- Arrosage par le centre 30 bars
- Evacuation de copeaux sous forte pression
- Sonde de palpation 3D - Blum TC50
- Préréglage longueur d'outils Blum nano
- Préréglage long & rayon mod. Blum 3DB
- Séparateur de liquide
- Attachement HSK63

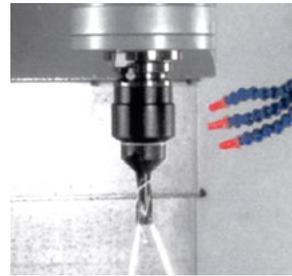

Arrosage centre broche



Bras de changement d'outils



Electrobroche 24 000tr/min

DIMENSIONS:

