

CENTRE D'USINAGE XM1000-600

X : 1010mm Y : 600mm Z : 600mm

Broche : 11KW – 8000 tr/min

Magasin outils : 18 positions



CNC 1030M

Le produit phare de la gamme XM, pour l'ensemble des caractéristiques proposées. Machine robuste et polyvalente pour les ateliers de mécanique qui souhaitent disposer d'une machine efficace.


La version de base est évolutive pour s'adapter à vos besoins. Un plateau de 250mm peut-être monté en horizontal ou vertical et être géré en 4ème axe continu. Prédiposition prise réseau LAN, prédiposition 4ème axe et boîtier manivelle déporté inclus.

POINTS FORTS:


- Structure en fonte
- Table soutenue par 4 guides linéaires
- Excellent Rapport performances qualité/prix
- Les caractéristiques de base peuvent être complétées par des options qualifiées pour s'intégrer au mieux lors de la fabrication

CARACTERISTIQUES DE BASE:

Type CNC	VSC1030M
Table de Travail	
Dimension de table	1100 x 550 mm
Rainure en T	18 x 3 x 110 mm
Charge admissible	850 Kg
Courses machine mm	
Vitesse en rapide	X-Y : 28m/min Z : 25m/min
Axe X	1010 mm
Axe Y	600 mm
Axe Z	600 mm
Broche	
Cône de broche	BT40 – ISO40
Vitesse	8000 tr/min
Puissance	11 KW en S1

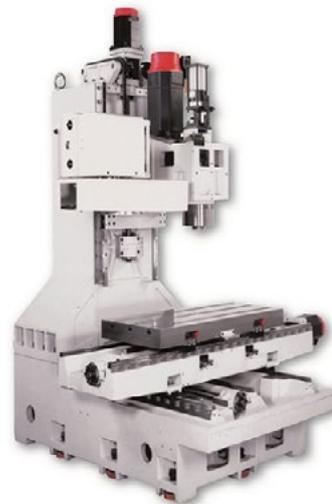

Structure en Fonte

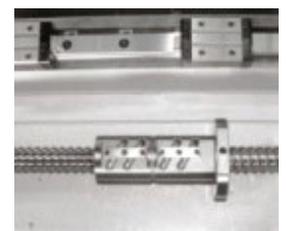


Guidage linéaire

Changeur d'outils

Nombre	16
Diamètre maxi	100
longueur maxi	300
Poids maxi des outils	6
Encombrement	
Poids Machine	5 800 Kg
Largeur x Prof. x Hauteur (mm)	2800 x 2500 x 2800
Puissance Absorbée	18 KW

OPTIONS DISPONIBLES:

- CNC VSC1040D-M
- Importation de fichier DXF
- Règle de mesure Haute précision (0,001 mm)
- Magasin avec bras 24 positions Random
- Conveyeur à copeaux et chariot
- Unité de refroidissement
- Broche 12 000 tr/min
- Broche 15 000 tr/min
- Electrobroche 24 000 tr/min BT30
- Arrosage par le centre 20/30 bars
- Séparateur de liquide
- Sonde de palpéage 3D - Blum TC50
- Préréglage longueur d'outils Blum nano
- Préréglage long & rayon mod. Blum 3DB
- Mise en veille automatique (mode nuit)
- Evacuation des copeaux avec complément jet liquide à forte pression
- Attachement HSK63

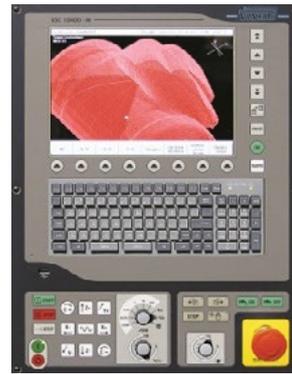

CNC 1040D - M




Magasin 24 outils avec gestion Random



Changement par bras



Préréglage d'outils

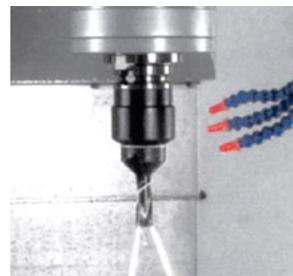

Arrosage centre broche



Règle au μ

DIMENSIONS:

