


# CENTRE D'USINAGE XM1300

X : 1300mm Y : 710mm Z : 710mm

Broche : 15KW – 10000 tr/min

Magasin outils : 30 positions Random

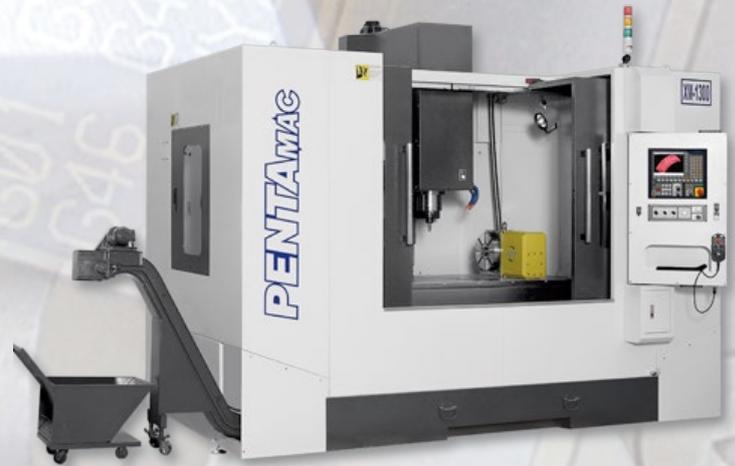

Machine de la gamme XM, disposant de belles dimensions pour l'usinage de pièces d'un volume pouvant atteindre un demi-mètre cube. Destinée à retirer de la matière, elle est équipée de base d'un convoyeur. Structure de la table X,Y portée sur 4 guides.

La version de base est évolutive pour s'adapter à vos besoins. Un plateau de 600 mm peut-être monté en horizontal ou vertical et être géré en 4ème axe continu.


Prédisposition prise réseau LAN, prédisposition pour 4ème axe et boîtier manivelle déporté inclus. Convoyeur à copeaux.

## POINTS FORTS:

- Structure en fonte
- Très grande stabilité, espace entre les guides 1000 mm
- Possibilité d'une version à glissières planes

## CARACTERISTIQUES DE BASE:

Type CNC	VSC1030M
<b>Table de Travail</b>	
Dimension de table	1500 x 650 mm
Rainure en T	18 x 5 x 100 mm
Charge admissible	1400 Kg
<b>Courses machine mm</b>	
Axe Vitesse en rapide	X-Y : 25m/min Z : 22m/min
Axe X	1300 mm
Axe Y	710 mm
Axe Z	710 mm
<b>Broche</b>	
Cône de broche	BT40 – ISO40
Vitesse	8000 tr/min
Puissance	15 KW en S1 - 18.7 KW en S3

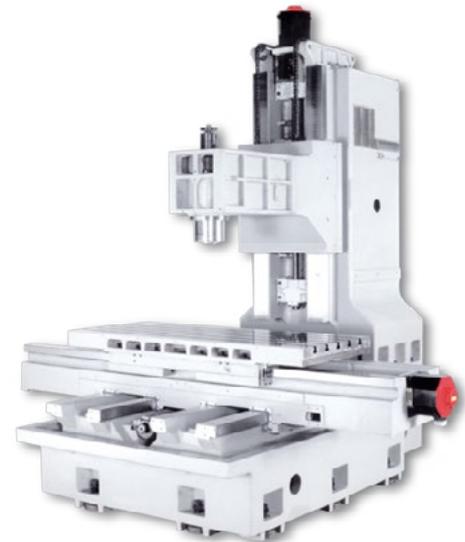

## Changeur d'outils

Nombre	30
Diamètre maxi	100
longueur maxi	300
Poids maxi des outils	7 Kg
<b>Encombrement</b>	
Poids Machine	8 200 Kg
Largeur x Prof. x Hauteur (mm)	3450 x 2800 x 2900
Puissance Absorbée	20 KW

## OPTIONS DISPONIBLES:

CNC VSC1050D-M  
 Pupitre machine avec Joystick  
 Mise en veille automatique  
 Importation de fichier DXF  
 Règle de mesure Haute précision (0,001 mm)  
 Magasin 40 positions type chaine BT/ISO40  
 Variante avec ISO BT/ISO50  
 Broche 12 000 tr/min  
 Broche 15 000 tr/min  
 Electrobroche 24 000 tr/min  
 Arrosage par le centre 30 bars  
 Arrosage par le centre 70 bars  
 Evacuation de copeaux sous forte pression  
 Sonde de palpage 3D - Blum TC50  
 Préréglage longueur d'outils Blum nano  
 Préréglage long & rayon mod. Blum 3DB  
 Séparateur de liquide  
 Attachement HSK63



Guide plat




Jet Haute pression pour évacuation copeaux



Magasin d'outils 32 ou 40

## VARIANTE XMF1300:

Version 4 axes continue avec tête tilting

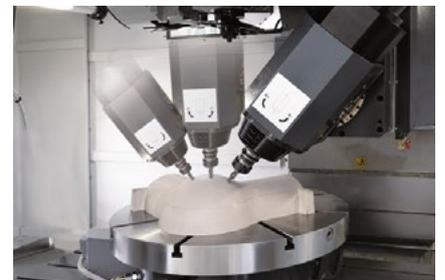

## DIMENSIONS:

